

Oak90.Xtra

Designa trappan.

Oak90.Xtra består av 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 steghöjder med en stomme av stål och en räckessida.

Ritningarna visar max- och minimimåtten på alla de utformningar som kan göras med trapporna **Oak90.Xtra I** (rak utformning), **Oak90.Xtra L** (1 sväng) och **Oak90.Xtra U** (2 svängar).


Oak90.Xtra kan regleras i steghöjd, stegdjup och svängning. **Trappans gångriktning** höger- eller vänstersvängd, bestäms vid monteringsstillfället.

FINNS DET REDAN ETT TRAPPHÅL?

Sök bland ritningarna efter ett som har mindre mått än det existerande trapphål. Tänk på att ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus ett trappsteg.

SKA TRAPPHÅLET SKAPAS?

Välj bland ritningarna efter ett som passar till ditt trapputrymme: ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som den valda trappan minus ett trappsteg.

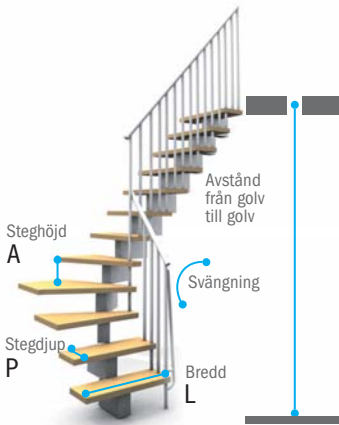


L-utformning



U-utformning



I-utformning

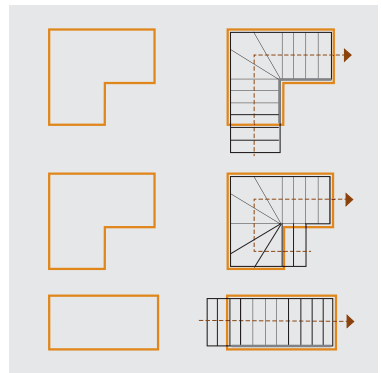


typ av hål


Trappan kan regleras i stegdjup, steghöjd och svängning.

TYP AV TRAPPA	70	80	90
A	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 + 70	76 + 80	86 + 90
G	65	75	85
H	2 + 6	2 + 6	2 + 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 + 22	22 + 26	22 + 26
R	75	85	95
T	72 + 76	82 + 86	92 + 96


måtten är i cm.

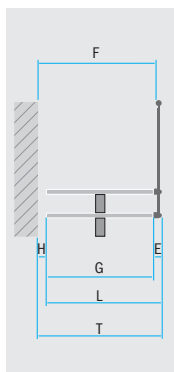

sett framifrån
med räcke på en sida

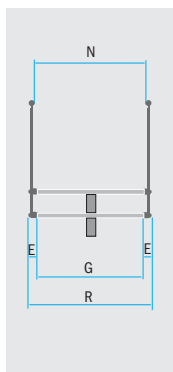

sett framifrån
med räcke på 2 sidor

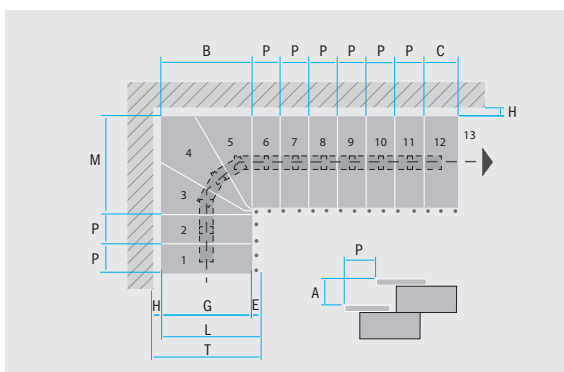

planritning med mått

Oak 90.Xtra / faktablad

Oak90.Xtra består av 12 trappsteg med 13 steghöjder och räcke på en sida. Stegen, kompletta med räcke, är 70, 80 eller 90 cm breda.

Oak90.Xtra har tre utformningar:

- I-form rak
- L-form med 1 sväng
- U-form med 2 svängar.

Oak90.Xtra kan regleras i steghöjd, stegdjup och svängning.





Tabell 1


				TILLVAL	
	TRAPPHÖJD I CM	TRAPPSTEG	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG	HANDLEDARE
HÖJNING ▶	från 298 till 372	15	16	+ 3	+ 1
	från 279 till 349	14	15	+ 2	+ 1
	från 261 till 325	13	14	+ 1	-
STANDARD	från 242 till 302	12	13	12 TRAPPSTEG I MASSIV EK + STÅLSTOMME + EN RÅCKESSIDA MED PARALLELLGÅENDE STÄNGER I PVC	
SÄNKNING ◀	från 224 till 278	11	12	-	-
	från 205 till 255	10	11	-	-



STEGHÖJDERNA KAN REGLERAS FRÅN 18,5 TILL 23,5 CM

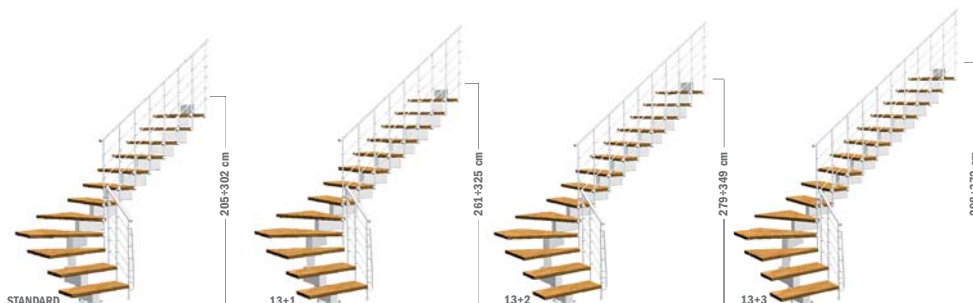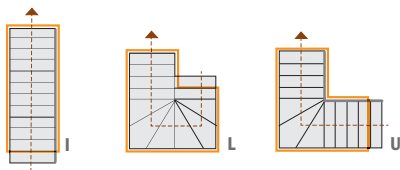

BILDER PÅ TILLVAL

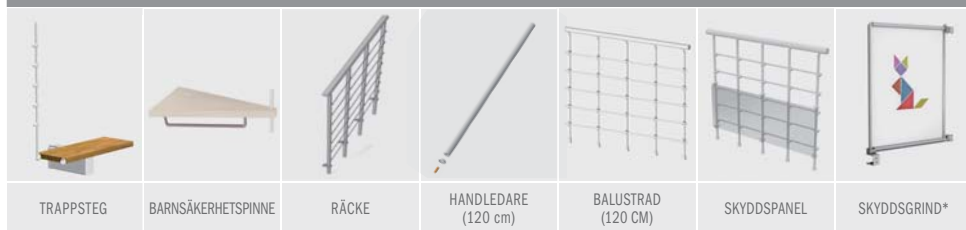

GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersväng, bestäms vid monteringsstillfallet.



högersväng



vänstersväng

EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen. Det är en kombinerbar modul på 120 cm som består av 5 räckeståndare, 5 parallellgående stänger, handledare och fästen.

BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



TRÄNYANS

LJUST



STÄLFÄRG

VITT ELLER GJUTJÄRNSGRÅ



EXEMPEL

Om man vill köpa en OAK90.XtraL-trappa som består av 13 + 3 = 16 steghöjder med extra räcke behövs följande delar:

- 1 TRAPPA OAK90.XtraL (standard)
- 3 EXTRA TRAPPSTEG
- 1 EXTRA HANDLEDARE



WWW.FONTANOT.IT

EXTRA SKYDDSPANEL

Detta tvärgående säkerhetstillbehör kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket. Det består av en stötsäker transparent panel i polykarbonat som är 36 cm hög och 68 cm lång. Det går att korta längden i samband med monteringen. Fästena är av transparent polykarbonat. Beräkna antalet moduler som ska beställas enligt följande tabell:

BALUSTRADENS LÅNGD I CM	ANTAL
från 0 till 120 cm	2
från 121 till 180 cm	3
från 181 till 236 cm	4
från 237 till 292 cm	5
från 293 till 348 cm	6
från 349 till 404 cm	7
från 405 till 460 cm	8
från 461 till 516 cm	9

EXTRA RÄCKE

Det extra ytterräcket Oak90.Xtra, som består av 4 räckeståndare, 5 parallella rör, handledare och fästelement, används som skydd om trappans ytersida är långt från väggen. Ytterräcket gör att trappans mått blir 5 cm bredare.

Det går att beräkna hur många räckeståndare som behövs på trappans ytersida.

Räckeståndarna representeras av punkterna på ytersidan (Ritning 1).

Exempel: om du endast vill ha ytterräcke på trappans ytersida ska du summera antalet räckeståndare: $1+2+2=5$.

Du behöver således beställa 2 extra ytterräcken.



SKYDDSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den går att kapa till 54 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

* www.fontanot.staircases.co.uk/01k

EXTRA TRAPPSTEG / HANDLEDARE

Genom att köpa ett eller flera extra trappstegskit kan trappan komma upp till en höjd av 372 cm. Det består av en stomme, ett trappsteg och räckeståndare. För några konfigurationer måste man köpa extra moduler till handledare (Tab. 1).



Välj utformning.

Oak90.Xtra


BREDD 70_80_90 med 13 STEGHÖJDER

De utvändiga mått som anges för I-, L- och U-utformningarna inkluderar minimiavståndet på 2 cm som måste lämnas mot en eventuell vägg.


Bildförklaring:

- första trappsteget utanför trapphålet
- reglerbara trappsteg i stegdjup
- sluttrappsteg


13 STEGHÖJDER / L-UTFORMNING




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	95
80	281-317	86
70	235-271	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	119
80	259-291	109
70	217-249	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	141-145
80	237-265	131-135
70	199-227	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	163-171
80	215-239	153-161
70	181-205	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	185-197
80	193-213	175-187
70	163-183	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	207-223
80	171-187	197-213
70	145-161	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	229-249
80	149-161	219-239
70	127-139	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	251-275
80	127-135	241-265
70	109-117	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249

13 STEGHÖJDER / I-UTFORMNING




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	295-327
80	83	285-317
70	73	239-271




L (cm)	A (cm)
90	275-319
80	275-319
70	227-271


13 STEGHÖJDER / U-UTFORMNING




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	95
80	215-239	159	86
70	181-205	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	119
80	193-213	159	109
70	163-183	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	141-145
80	171-187	159	131-135
70	145-161	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	163-171
80	149-161	159	153-161
70	127-139	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	185-197
80	127-135	159	175-187
70	109-117	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	229-249
80	83	159	219-239
70	73	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	95
80	193-213	181-185	86
70	163-183	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	119
80	171-187	181-185	109
70	145-161	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	141-145
80	149-161	181-185	131-135
70	127-139	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	163-171
80	127-135	181-185	153-161
70	109-117	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	207-223
80	83	181-185	197-213
70	73	157-161	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	95
80	171-187	203-211	86
70	145-161	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	119
80	149-161	203-211	109
70	127-139	175-183	95


13 STEGHÖDER / U-UTFORMNING




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	141-145
80	127-135	203-211	131-135
70	109-117	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	163-171
80	105-109	203-211	153-161
70	91-95	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	185-197
80	83	203-211	175-187
70	73	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	95
80	149-161	225-237	86
70	127-139	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	119
80	127-135	225-237	109
70	109-117	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	141-145
80	105-109	225-237	131-135
70	91-95	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	163-171
80	83	225-237	153-161
70	73	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	267-283	95
80	127-135	247-263	86
70	109-117	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	119
80	105-109	247-263	109
70	91-95	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	95
80	105-109	269-289	86
70	91-95	229-249	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	119
80	83	269-289	109
70	73	229-249	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	95
80	83	291-315	86
70	73	247-271	76